



国内規格 プラグ付き電源コード及びコードセット



耐トラッキング対応品

■2Pプラグ



JP-6





JP-7



JP-9





JP-17



■3Pプラグ



JP-3





※ YJ-5及びYJ-6は2重成形品となります。

■コネクタ

JC-3

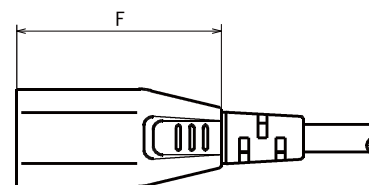

SB-313

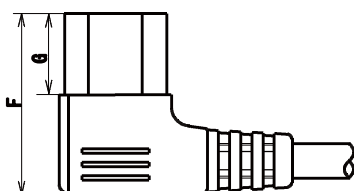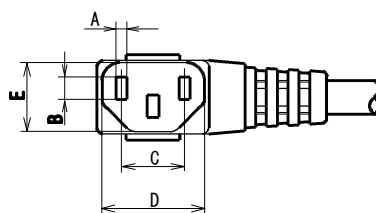

■125V 2Pプラグ付電源コード (125V, 60°C以下)

一般家庭の小型電気機器等に接続する電源コードです。

品名 Cat. No.	プラグ Cat. No.	使用コード	線心数×サイズ	定格電流
YJ-1	JP-6	VCTFK	2×0.75mm ²	7A
YJ-2	JP-7	VFF		
YJ-7	JP-9	VCTF		

■125V 3Pプラグ付電源コード (125V, 60°C以下)

屋内の小型電気機器等に接続する電源コードです。

品名 Cat. No.	プラグ Cat. No.	使用コード	線心数×サイズ	定格電流
YJ-3	JP-3	VCTF (E)	3×0.75mm ²	7A
YJ-5			3×1.25mm ²	12A
YJ-6			3×2.0 mm ²	15A
YJ-8	JP-17		3×0.75mm ²	7A

■125V 2P, 3Pコードセット (125V, 60°C以下)

屋内の小型電気機器等に接続するコードセットです。

品名 Cat. No.	プラグ Cat. No.	コネクタ Cat. No.	使用コード	線心数×サイズ	定格電流
YC-1	JP-3	JC-3	VCTF (E)	3×0.75mm ²	7A
YC-3		SB-313			
YC-5	JP-9	JC-3	VCTF	2×0.75mm ²	
YC-6	JP-17		VCTF (E)	3×0.75mm ²	
YC-7					
YC-8		SB-313			

～ プラグ、コネクタ寸法 ～

プラグCat. No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JP-6	1.5	6.3	12.7	17.0	16.0	24.0	25.0	-	-
JP-7					14.0	22.5	28.0		
JP-9					19.0	25.0	26.0		
JP-17					14.0	24.0	27.0		
JP-3					24.5	28.0	32.5	4.75	21.0

コネクタCat. No.	A	B	C	D	E	F	G	備考	
JC-3	2.5	5.0	14.0	22.7	15.5	45.0	-	3Pタイプ	
2Pタイプ									
SB-313						40.0	18.0	3Pアングルタイプ	