


● UL・CSAのラベルについて


1. UL・CSAラベルの添付

当社では、UL規格の承認を受けた製品には、荷札の裏にUL合格ラベルを添付（捺印）しております。また、CSA規格の承認を受けた製品は、ラベルライセンシングサービス（CSA合格ラベルの代わりに荷札にCSAマークを表示することで従来の合格ラベルと同じ効力を有するサービス）の適用を受けているため、荷札の表にCSAマークを表示しております。UL・CSA共用製品には、各把毎にUL・CSA両方のラベル（ただし、CSAは、CSAマーク）が添付されております。

UL Flexible Cord ラベル

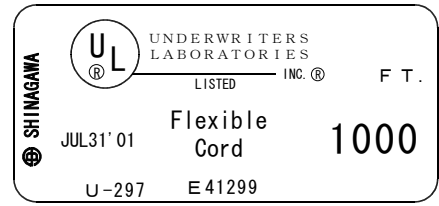

UL AWM ラベル

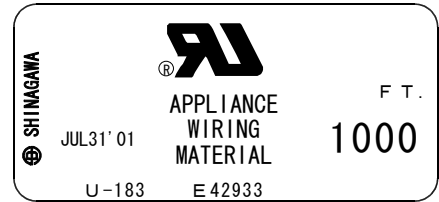


2. UL・CSAラベルの取扱い

UL・CSラベルは、製品がそれぞれの認定機関に合格している証拠として使用されておりますので、以下の点に十分ご注意ください。

- (1) ラベルは、電線が使用された電気・電子機器等のULまたはCSAの立ち会い試験が完了するまで保管下さい。
- (2) 当社より出荷完了した製品に対するラベルの再発行は、できません。
- (3) UL・CSAラベルは、UL・CSA規格に合致していない製品に添は付できません。
- (4) ULラベル及びCSAマークは、右図をご参照下さい。

CSAマーク



● 主な表示記号と意味

| 記号 | 意味 |
|--------|--|
| | UL規格上の製品分類コンポーネントマーク。部品としてULに認可されたものに表示できます。尚、ULでは、Recognized Component Markと呼んでいます。 |
| AWM | Appliance Wiring Material（機器配線用電線）の略です。 |
| AWG | American Wire Gaugeの略で、導体のサイズを表す単位です。（例：14AWG≒2.08mm ² ） |
| VW-1 | UL規格の垂直燃焼試験（Vertical Wire Flame Test）に合格する製品に表示できます。 |
| VW-1SC | 多心のAWMにおいて、線心及び完成品がVW-1に合格する製品に表示できます。 |
| FT1 | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定される垂直燃焼試験に合格することを意味します。 |
| FT2 | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定される水平燃焼試験に合格することを意味します。 |
| -F- | 電気安全法技術基準別表第八2(94)イ(ロ)の垂直燃焼試験に合格し、登録された製品のみに表示します。 |
| I | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定される内部配線用を意味します。 |
| II | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定される外部配線用を意味します。 |
| A | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定されるElectronic用を意味します。 |
| B | CSA規格C22.2 No. 210.2に規定されるAppliance用を意味します。 |
| LF | 電線の被覆物に鉛化合物を含有していないことを意味します。 |
| S-FLEX | 多心のAWMにおいて、シースに耐油性ビニルを使用していることを意味しています。 |

・表示内容の詳細は、当該製品記載ページをご参照下さい。

※ このカタログに収容されている製品は、改良・その他により予告なく仕様等変更する場合がございますので予めご了承下さい。